

Evolight® は、人の心を明るく照らす
「良品安価」な信頼されるブランドです。

目 次

■ 防水型LEDランプ.....	4
■ アグリ事業用LEDランプ.....	6
養鶏用LED電球	
電照用LED電球	
■ 直管形LEDランプ.....	8
直管形LEDランプ	
360度発光LEDランプ	
ソケット回転型LEDランプ	
■ 屋内照明.....	10
スリム一体型LEDランプ	
サークル型LEDランプ	
■ コンパクト型LEDランプ.....	12
FHP型	
FPL型	
■ コンパクト型LEDランプ.....	14
FML型	
FDL型	
FHT型	
■ LED電球.....	16
防水型LED電球	
LEDキャンドル球	
LEDミニクリプトン球	
ハロゲンLED電球	
■ 高天井LEDランプ.....	18
E39型	
吊下げ型	
直付け型	
投光器型	
■ LEDコーンライト.....	20
LEDコーンライト（密閉器具対応）	
LEDミニコーンライト（密閉器具対応）	
バラストレス水銀灯代替LEDランプ	
ビーム球代替LEDランプ	
■ 屋外照明.....	22
ポータブルLEDマルチタワーライト	
■ 屋外照明.....	24
LED小型投光器	
LEDワークライト	



防水型LEDランプ

AC100
~240V

50/60
Hz

IP69K

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:135° 連結可能
使用環境温度:-20~+45℃ 本体:ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-T18-C144M1200-NW 連結用	18W	2980lm	昼光色	-	Φ28.3×1198mm	540g	-
MT-T18-C144M1200-NWS 非連結用	18W	2980lm	昼光色	-	Φ28.3×1198mm	360g	-
MT-T18-C180M1200-NW/R 連結用	18W	910lm	赤色	-	Φ28.3×1198mm	540g	-
MT-T18-C180M1200-NWS/R 非連結用	18W	910lm	赤色	-	Φ28.3×1198mm	360g	-
電源ケーブル 1m コンセントプラグあり	-	-	-	-	-	-	-
電源ケーブル 1m コンセントプラグなし	-	-	-	-	-	-	-
延長ケーブル 1m	-	-	-	-	-	-	-
延長ケーブル 2m	-	-	-	-	-	-	-
延長ケーブル 3m	-	-	-	-	-	-	-
延長ケーブル 5m	-	-	-	-	-	-	-

※1 交流電源への接続には別途、電源ケーブル1m（別売）が必要です。

※2 付属品：固定ホルダー×2、エビプラグ×2、ネジ×2

※3 別売：マグネット式 固定ホルダー×2

※4 別売：電源ケーブル 1m コンセントプラグあり



防水型LEDランプ

AC90
~264V

50/60
Hz

IP68

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:120° 連結可能
使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL




製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-S10-C150M600-NW 連結用	10W	1300lm	昼光色	-	Φ32.2×598mm	340g	-
MT-S10-C150M600-NWS 非連結用	10W	1300lm	昼光色	-	Φ32.2×598mm	280g	-
MT-S20-C300M1200-NW 連結用	20W	2500lm	昼光色	-	Φ32.2×1198mm	680g	-
MT-S20-C300M1200-NWS 非連結用	20W	2500lm	昼光色	-	Φ32.2×1198mm	550g	-
MT-S23-C300M1200-NW 連結用	23W	3000lm	昼光色	-	Φ32.2×1198mm	680g	-
MT-S23-C300M1200-NWS 非連結用	23W	3000lm	昼光色	-	Φ32.2×1198mm	550g	-
電源ケーブル 1m コンセントプラグなし	-	-	-	-	-	-	-
延長ケーブル 1m	-	-	-	-	-	-	-
延長ケーブル 2m	-	-	-	-	-	-	-
延長ケーブル 3m	-	-	-	-	-	-	-
延長ケーブル 5m	-	-	-	-	-	-	-

※1 交流電源への接続には別途、電源ケーブル1m（別売）が必要です。

※2 付属品：支持金具×2、固定金具×2、軸用ネジ×2、支持金具固定用ネジ×2、エビプラグ×4、ネジ×4

※3 別売：マグネット式 固定ホルダー×2



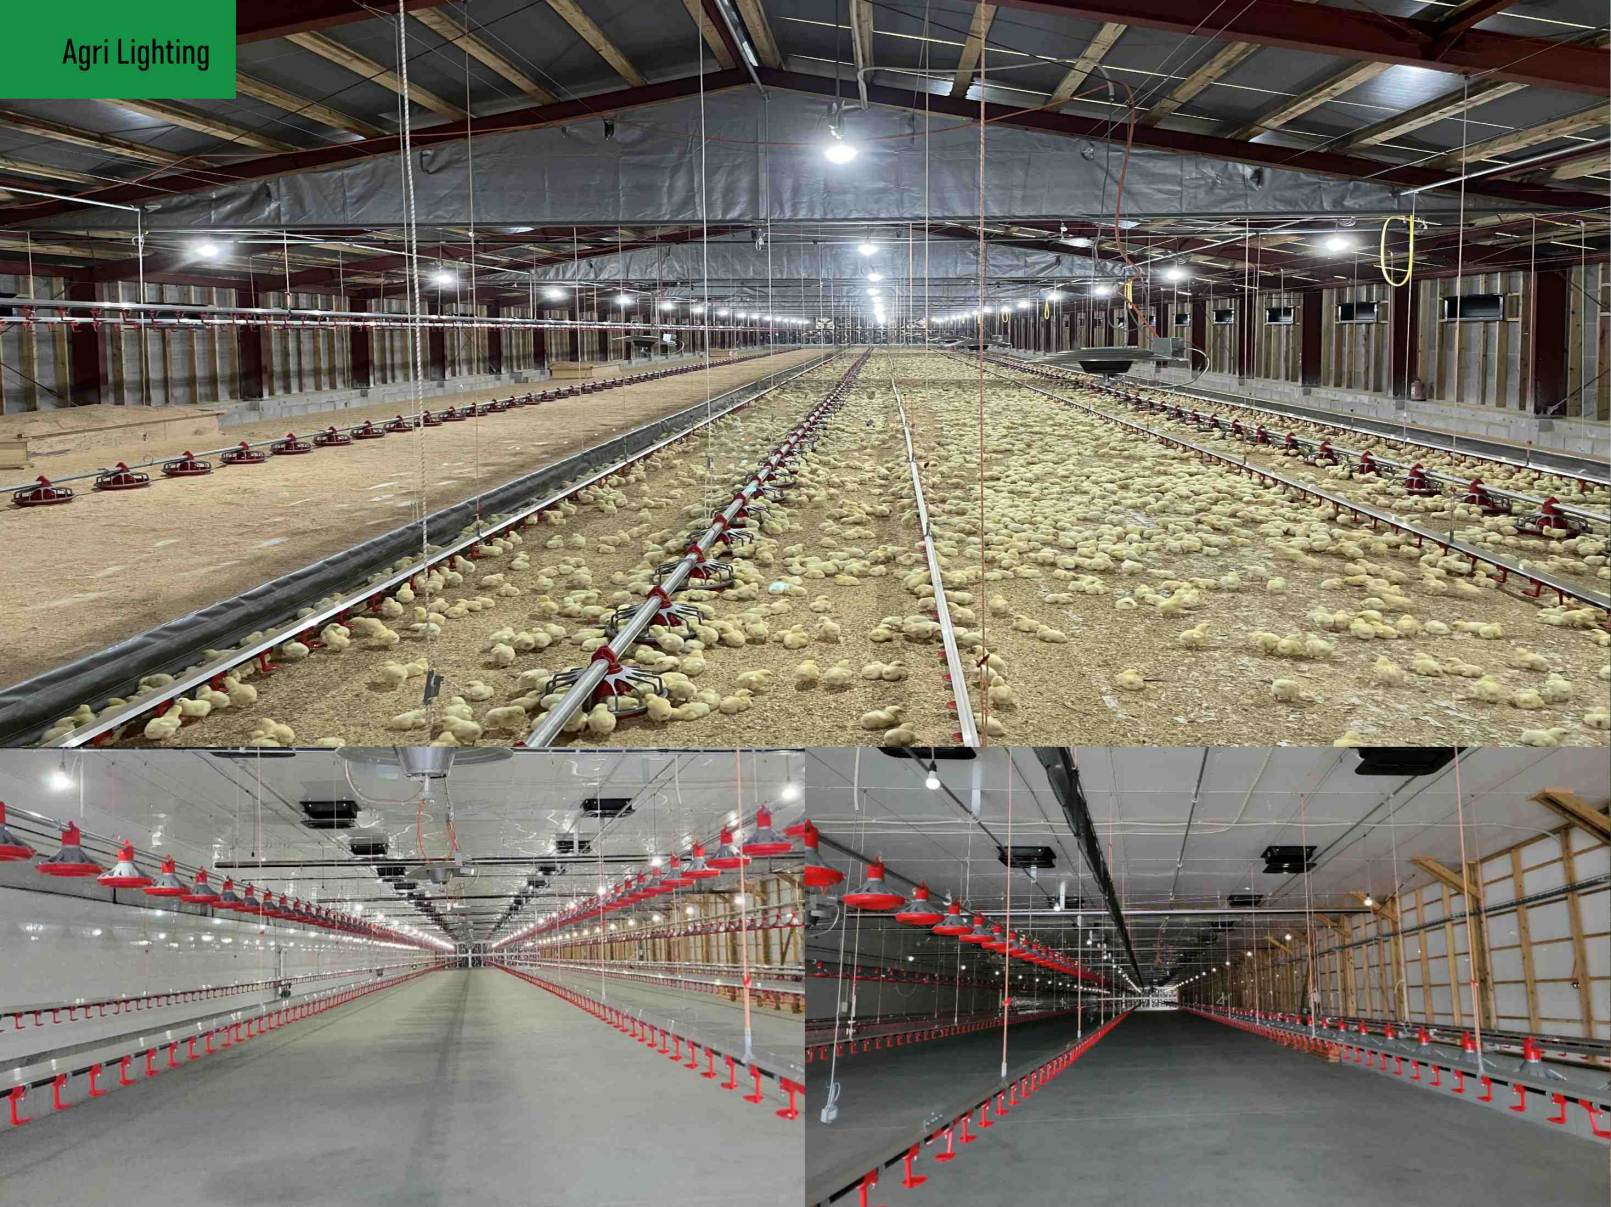

養鶏用LED電球

AC100V 50/60 Hz IP67 2年保証

電源内蔵 演色性:Ra83 照射角:160°
使用環境温度:-20～+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-LD5A-E26-WD/L	5W	425lm	電球色	E26	Φ60×L110mm	60g	-
MT-LD5A-E26-WD/N	5W	480lm	昼白色	E26	Φ60×L110mm	60g	-
MT-LD8A-E26-WD/L	8W	680lm	電球色	E26	Φ60×L116mm	70g	-
MT-LD8A-E26-WD/N	8W	770lm	昼白色	E26	Φ60×L116mm	70g	-



電照用LED電球

AC100V 50/60 Hz IP66 2年保証

電源内蔵 演色性:Ra90 照射角:160°
使用環境温度:-20～+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂




掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-BU8T-E26-W/NMR	8W	240lm	赤色	E26	Φ60×L116mm	65g	-
MT-BU8T-E26-W/NMW	8W	460lm	白色	E26	Φ60×L116mm	65g	-

※1 屋外・水滴のかかる場所で使用する場合は、口金部分の防水保護が必要です。

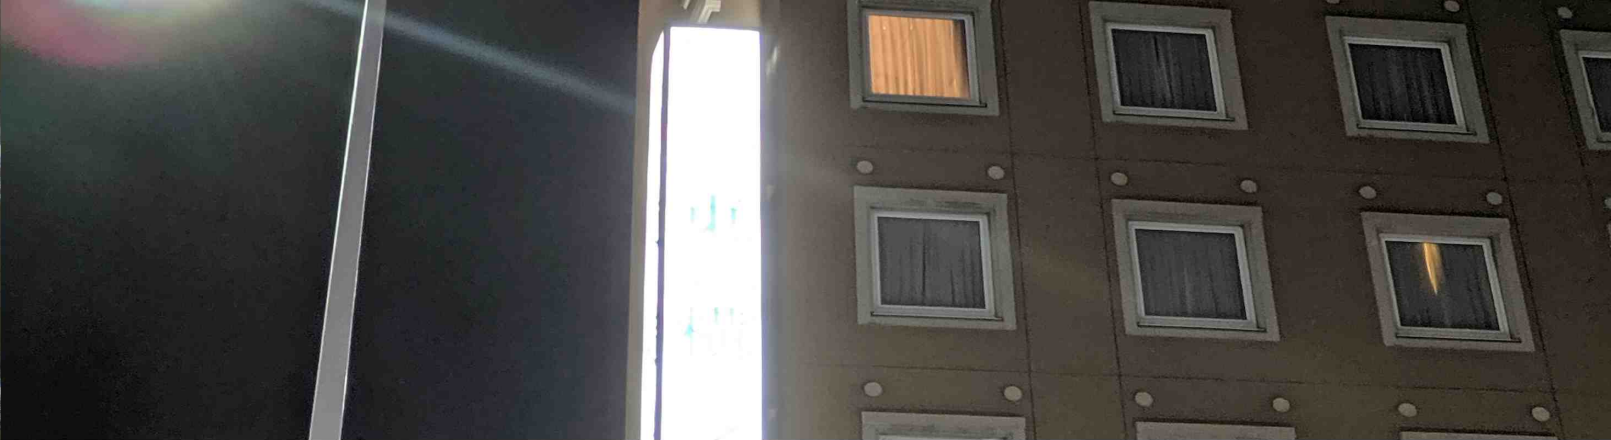

360度発光LEDランプ

AC90
~264V

50/60
Hz

IP65

電源内蔵 演色性:Ra85 照射角:360° ソケット径:28mm
使用環境温度:-20~+60℃ 本体:ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-SA9-E140M580C-S/L	9W	1160lm	電球色	G13	Φ26×L580mm	160g	20W相当
MT-SA9-E140M580C-S/N	9W	1290lm	昼白色	G13	Φ26×L580mm	160g	20W相当
MT-SA9-E140M580C-S/D	9W	1260lm	昼光色	G13	Φ26×L580mm	160g	20W相当
MT-SA11-E140M630C-S/L	11W	1410lm	電球色	G13	Φ26×L630mm	170g	30W相当
MT-SA11-E140M630C-S/N	11W	1570lm	昼白色	G13	Φ26×L630mm	170g	30W相当
MT-SA11-E140M630C-S/D	11W	1540lm	昼光色	G13	Φ26×L630mm	170g	30W相当
MT-SA14-E140M830C-S/L	14W	1800lm	電球色	G13	Φ26×L830mm	230g	32W相当
MT-SA14-E140M830C-S/N	14W	2000lm	昼白色	G13	Φ26×L830mm	230g	32W相当
MT-SA14-E140M830C-S/D	14W	1960lm	昼光色	G13	Φ26×L830mm	230g	32W相当
MT-SA18-E140M1198C-S/L	18W	2310lm	電球色	G13	Φ26×L1198mm	320g	40W相当
MT-SA18-E140M1198C-S/N	18W	2570lm	昼白色	G13	Φ26×L1198mm	320g	40W相当
MT-SA18-E140M1198C-S/D	18W	2520lm	昼光色	G13	Φ26×L1198mm	320g	40W相当

直管形LEDランプ

AC90
~264V

50/60
Hz

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:180° ソケット径:28mm
使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-SS4-E160M330B-S/L	4W	640lm	電球色	G13	Φ26×330mm	100g	10W相当
MT-SS4-E160M330B-S/N	4W	660lm	昼白色	G13	Φ26×330mm	100g	10W相当
MT-SS6-E160M436B-S/L	6W	960lm	電球色	G13	Φ26×436mm	125g	15W相当
MT-SS6-E160M436B-S/N	6W	990lm	昼白色	G13	Φ26×436mm	125g	15W相当
MT-SS7-E160M580B-S/L	7W	1120lm	電球色	G13	Φ26×580mm	160g	20W相当
MT-SS7-E160M580B-S/N	7W	1150lm	昼白色	G13	Φ26×580mm	160g	20W相当
MT-SS7-E160M588B-S/L	7W	1130lm	電球色	G13	Φ26×588mm	160g	16W相当
MT-SS7-E160M588B-S/N	7W	1150lm	昼白色	G13	Φ26×588mm	160g	16W相当
MT-SS8-E160M630B-S/L	8W	1280lm	電球色	G13	Φ26×630mm	170g	30W相当
MT-SS8-E160M630B-S/N	8W	1310lm	昼白色	G13	Φ26×630mm	170g	30W相当
MT-SS11-E160M830B-S/L	11W	1760lm	電球色	G13	Φ26×830mm	205g	32W相当
MT-SS11-E160M830B-S/N	11W	1800lm	昼白色	G13	Φ26×830mm	205g	32W相当
MT-SS15-E160M1198B-S/L	15W	2400lm	電球色	G13	Φ26×1198mm	300g	40W相当
MT-SS15-E160M1198B-S/N	15W	2460lm	昼白色	G13	Φ26×1198mm	300g	40W相当
MT-SS18-E160M1498B-S/L	18W	2880lm	電球色	G13	Φ26×1498mm	340g	65W相当
MT-SS18-E160M1498B-S/N	18W	2950lm	昼白色	G13	Φ26×1498mm	340g	65W相当

※1 上記の型番は片側給電です。両側給電の製品（受注生産品）については、お問い合わせください。



ソケット回転型LEDランプ

AC100
~240V

50/60
Hz

5年
保証

電源内蔵 演色性:Ra81 照射角:140° ソケット径:27mm
使用環境温度:-20~+40℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-ST15-E170M1198B-RS/N	15W	2600lm	昼白色	G13	Φ26×1198mm	295g	FHF32W相当

※1 片側給電専用です。



スリム一体型LEDランプ

AC90
~264V

50/60
Hz

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:120°
使用环境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-CS3-Y38M300/L	3W	490lm	電球色	-	W24.3×H28.3×L300mm	90g	-
MT-CS3-Y38M300/N	3W	530lm	昼白色	-	W24.3×H28.3×L300mm	90g	-
MT-CS6-Y96M600/L	6W	980lm	電球色	-	W24.3×H28.3×L600mm	145g	-
MT-CS6-Y96M600/N	6W	1060lm	昼白色	-	W24.3×H28.3×L600mm	145g	-
MT-CS8-Y144M800/L	8W	1310lm	電球色	-	W24.3×H28.3×L800mm	190g	-
MT-CS8-Y144M800/N	8W	1410lm	昼白色	-	W24.3×H28.3×L800mm	190g	-
MT-CS14-Y196M1200/L	14W	2290lm	電球色	-	W24.3×H28.3×L1200mm	280g	-
MT-CS14-Y196M1200/N	14W	2460lm	昼白色	-	W24.3×H28.3×L1200mm	280g	-

※1 付属品：取付金具x2、エビプラグx2、ネジx2、連結コネクタx1、コネクタキャップx1、電源ケーブルx1



※2 別売：マグネット式 固定ホルダーx2



サークル型LEDランプ

AC90
~264V

50/60
Hz

電源内蔵 演色性:Ra83 照射角:120°
使用环境温度:-10~+45℃ 本体:ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-SR8P-170/L	8W	1050lm	電球色	G10q	Φ170×29mm	130g	15W型相当
MT-SR8P-170/N	8W	1090lm	昼白色	G10q	Φ170×29mm	130g	15W型相当
MT-SR10P-205/L	10W	1310lm	電球色	G10q	Φ205×29mm	160g	20W型相当
MT-SR10P-205/N	10W	1380lm	昼白色	G10q	Φ205×29mm	160g	20W型相当
MT-SR14P-225/L	14W	1850lm	電球色	G10q	Φ225×29mm	170g	30W型相当
MT-SR14P-225/N	14W	1910lm	昼白色	G10q	Φ225×29mm	170g	30W型相当
MT-SR18P-300/L	18W	2380lm	電球色	G10q	Φ300×29mm	250g	32W型相当
MT-SR18P-300/N	18W	2450lm	昼白色	G10q	Φ300×29mm	250g	32W型相当
MT-SR20P-375/L	20W	2640lm	電球色	G10q	Φ375×29mm	320g	40W型相当
MT-SR20P-375/N	20W	2730lm	昼白色	G10q	Φ375×29mm	320g	40W型相当

※1 付属品：G10q用コネクタx1





コンパクト型LEDランプ FHP型

AC90
~264V

50/60
Hz

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:180°
使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-F7Y10YHP/L	7W	1050lm	電球色	GY10q	W54×H29×L245mm	120g	FHP23W相当
MT-F7Y10YHP/N	7W	1120lm	昼白色	GY10q	W54×H29×L245mm	120g	FHP23W相当
MT-F14Y10YHP/L	14W	2100lm	電球色	GY10q	W54×H29×L412mm	185g	FHP32W相当
MT-F14Y10YHP/N	14W	2240lm	昼白色	GY10q	W54×H29×L412mm	185g	FHP32W相当
MT-F16Y10YHP/L	16W	2400lm	電球色	GY10q	W54×H29×L560mm	230g	FHP45W相当
MT-F16Y10YHP/N	16W	2560lm	昼白色	GY10q	W54×H29×L560mm	230g	FHP45W相当
MT-F31Y10YHP/L	31W	4650lm	電球色	GY10q	W54×H29×L1150mm	450g	FHP105W相当
MT-F31Y10YHP/N	31W	4960lm	昼白色	GY10q	W54×H29×L1150mm	450g	FHP105W相当

コンパクト型LEDランプ FPL型

AC90
~264V

50/60
Hz


電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:180°
使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-F5X10YHP/L	5W	750lm	電球色	GX10q	W42×H29×L180mm	95g	FPL13W相当
MT-F5X10YHP/N	5W	800lm	昼白色	GX10q	W42×H29×L180mm	95g	FPL13W相当
MT-F6Y10YHP/L	6W	900lm	電球色	GY10q	W54×H29×L220mm	115g	FPL18W相当
MT-F6Y10YHP/N	6W	960lm	昼白色	GY10q	W54×H29×L220mm	115g	FPL18W相当
MT-F7Y10YHP/L	7W	1050lm	電球色	GY10q	W54×H29×L245mm	120g	FPL27W相当
MT-F7Y10YHP/N	7W	1120lm	昼白色	GY10q	W54×H29×L245mm	120g	FPL27W相当
MT-F10Y10YHP/L	10W	1500lm	電球色	GY10q	W54×H29×L322mm	155g	FPL28W相当
MT-F10Y10YHP/N	10W	1600lm	昼白色	GY10q	W54×H29×L322mm	155g	FPL28W相当
MT-F14Y10YHP/L	14W	2100lm	電球色	GY10q	W54×H29×L412mm	185g	FPL32・36W相当
MT-F14Y10YHP/N	14W	2240lm	昼白色	GY10q	W54×H29×L412mm	185g	FPL32・36W相当
MT-F16Y10YHP/L	16W	2400lm	電球色	GY10q	W54×H29×L560mm	230g	FPL45・55W相当
MT-F16Y10YHP/N	16W	2560lm	昼白色	GY10q	W54×H29×L560mm	230g	FPL45・55W相当
MT-F26Y10YHP/L	26W	3900lm	電球色	GY10q	W54×H29×L860mm	400g	FPR96W相当
MT-F26Y10YHP/N	26W	4160lm	昼白色	GY10q	W54×H29×L860mm	400g	FPR96W相当

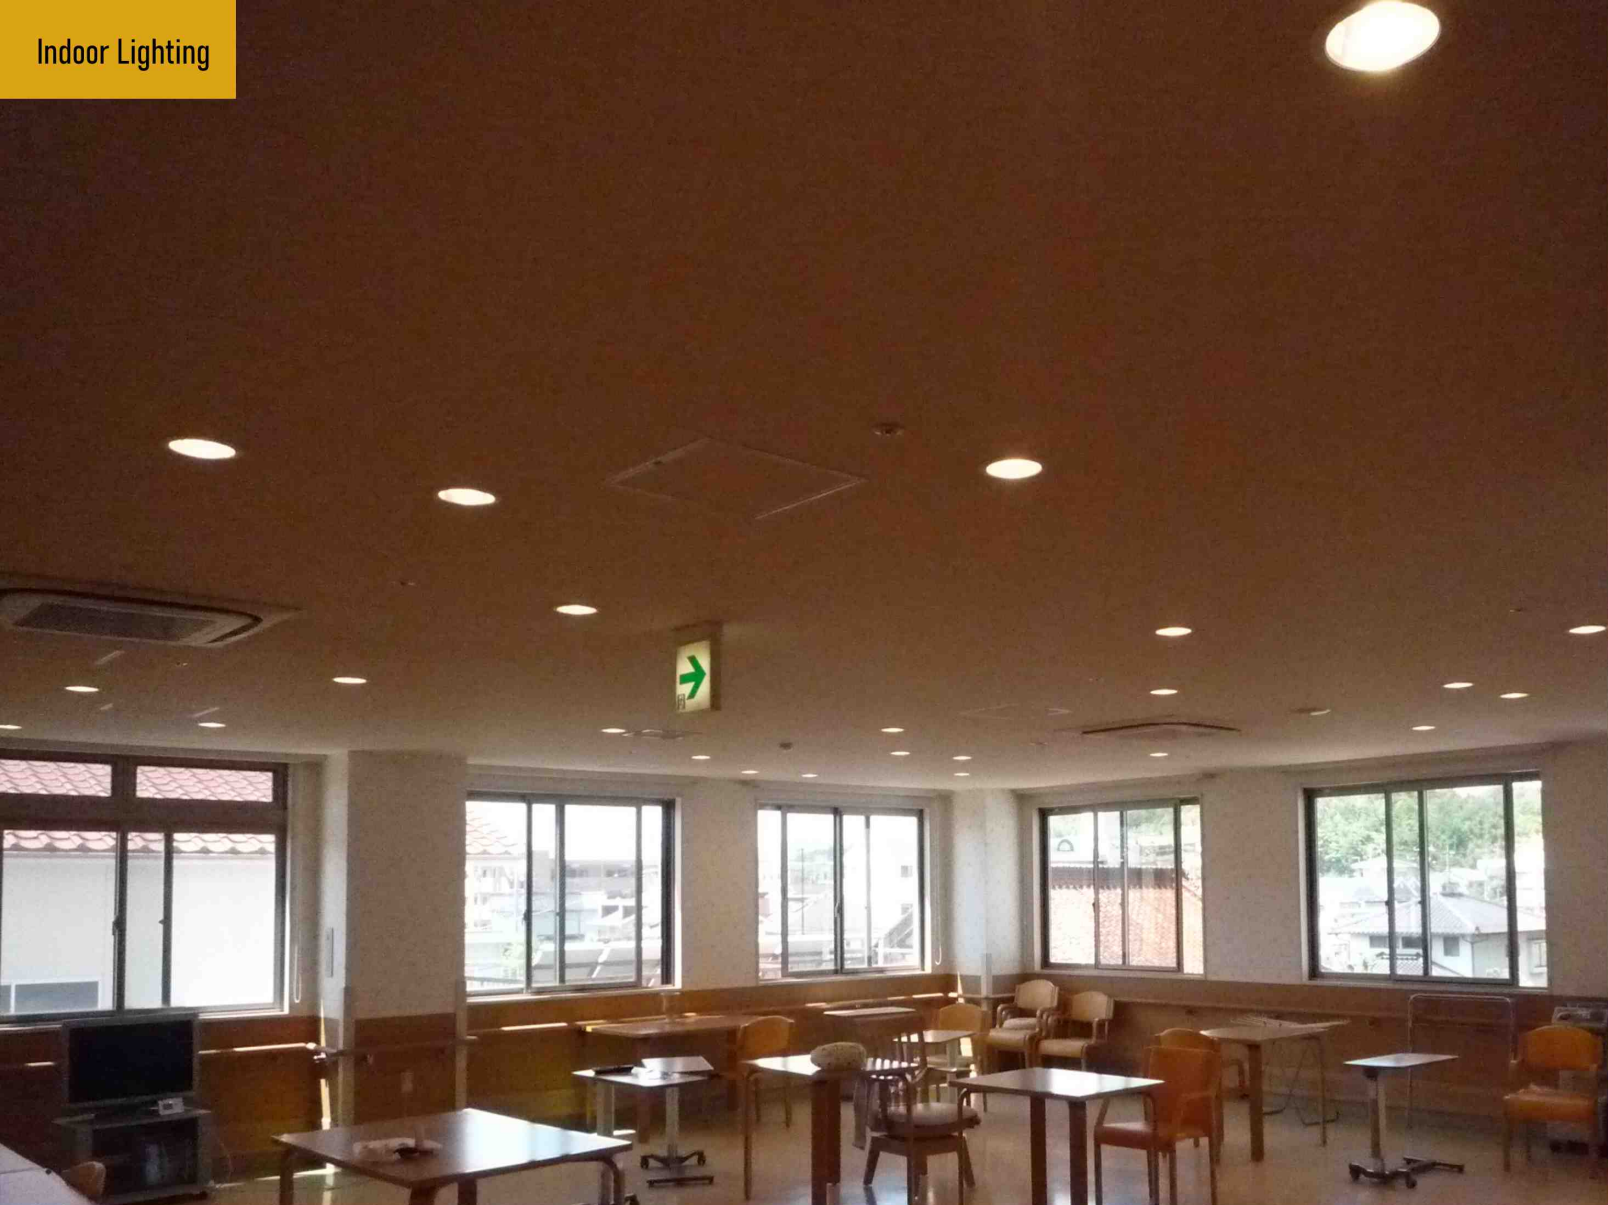

コンパクト型LEDランプ FDL型

AC100
~240V

50/60
Hz

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:360°

使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-F5X10DL-P/L	5W	650lm	電球色	GX10q	Φ47×L100mm	85g	FDL9W相当
MT-F5X10DL-P/N	5W	670lm	昼白色	GX10q	Φ47×L100mm	85g	FDL9W相当
MT-F8X10DL-P/L	8W	1030lm	電球色	GX10q	Φ47×L118mm	100g	FDL13~18W相当
MT-F8X10DL-P/N	8W	1070lm	昼白色	GX10q	Φ47×L118mm	100g	FDL13~18W相当
MT-F11X10DL-P/L	11W	1410lm	電球色	GX10q	Φ47×L122mm	105g	FDL27W相当
MT-F11X10DL-P/N	11W	1460lm	昼白色	GX10q	Φ47×L122mm	105g	FDL27W相当

コンパクト型LEDランプ FML型

AC100
~240V

50/60
Hz

2年
保証

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:210°

使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-F7X10ML-P/L	7W	920lm	電球色	GX10q	W80×H21×L125mm	105g	FML13W相当
MT-F7X10ML-P/N	7W	960lm	昼白色	GX10q	W80×H21×L125mm	105g	FML13W相当
MT-F9X10ML-P/L	9W	1180lm	電球色	GX10q	W80×H21×L125mm	115g	FML18W相当
MT-F9X10ML-P/N	9W	1220lm	昼白色	GX10q	W80×H21×L125mm	115g	FML18W相当
MT-F13X10ML-P/L	13W	1710lm	電球色	GX10q	W83×H21×L150mm	130g	FML27W相当
MT-F13X10ML-P/N	13W	1760lm	昼白色	GX10q	W83×H21×L150mm	130g	FML27W相当
MT-F15X10ML-P/L	15W	1960lm	電球色	GX10q	W83×H21×L245mm	205g	FML36W相当
MT-F15X10ML-P/N	15W	2040lm	昼白色	GX10q	W83×H21×L245mm	205g	FML36W相当
MT-F22Y10ML-P/L	22W	2890lm	電球色	GY10q	W83×H23×L307mm	255g	FML55W相当
MT-F22Y10ML-P/N	22W	2980lm	昼白色	GY10q	W83×H23×L307mm	255g	FML55W相当

コンパクト型LEDランプ FHT型

AC100
~240V

50/60
Hz

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:360°

使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-F8X24HT-P/L	8W	1030lm	電球色	GX24q	Φ47×L123mm	105g	FHT16W相当
MT-F8X24HT-P/N	8W	1070lm	昼白色	GX24q	Φ47×L123mm	105g	FHT16W相当
MT-F11X24HT-P/L	11W	1410lm	電球色	GX24q	Φ47×L127mm	110g	FHT24W相当
MT-F11X24HT-P/N	11W	1460lm	昼白色	GX24q	Φ47×L127mm	110g	FHT24W相当
MT-F13X24HT-P/L	13W	1680lm	電球色	GX24q	Φ47×L156mm	130g	FHT32W相当
MT-F13X24HT-P/N	13W	1740lm	昼白色	GX24q	Φ47×L156mm	130g	FHT32W相当
MT-F18X24HT-P/L	18W	2330lm	電球色	GX24q	Φ47×L174mm	140g	FHT42W相当
MT-F18X24HT-P/N	18W	2410lm	昼白色	GX24q	Φ47×L174mm	140g	FHT42W相当



防水型LED電球

AC90
~264V

50/60
Hz

IP65

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:140°

使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-BU5YD-E26-W/L	5W	640lm	電球色	E26	Φ60×L105mm	125g	白熱球40W相当
MT-BU5YD-E26-W/N	5W	660lm	昼白色	E26	Φ60×L105mm	125g	白熱球40W相当
MT-BU8YD-E26-W/L	8W	900lm	電球色	E26	Φ60×L105mm	125g	白熱球60W相当
MT-BU8YD-E26-W/N	8W	950lm	昼白色	E26	Φ60×L105mm	125g	白熱球60W相当

LEDミニクリプトン球

AC100

50/60
Hz

2年
保証

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:180°



使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-DL5S-E17/L	5W	430lm	電球色	E17	Φ36.5×L73mm	35g	ミニクリプトン球40W相当

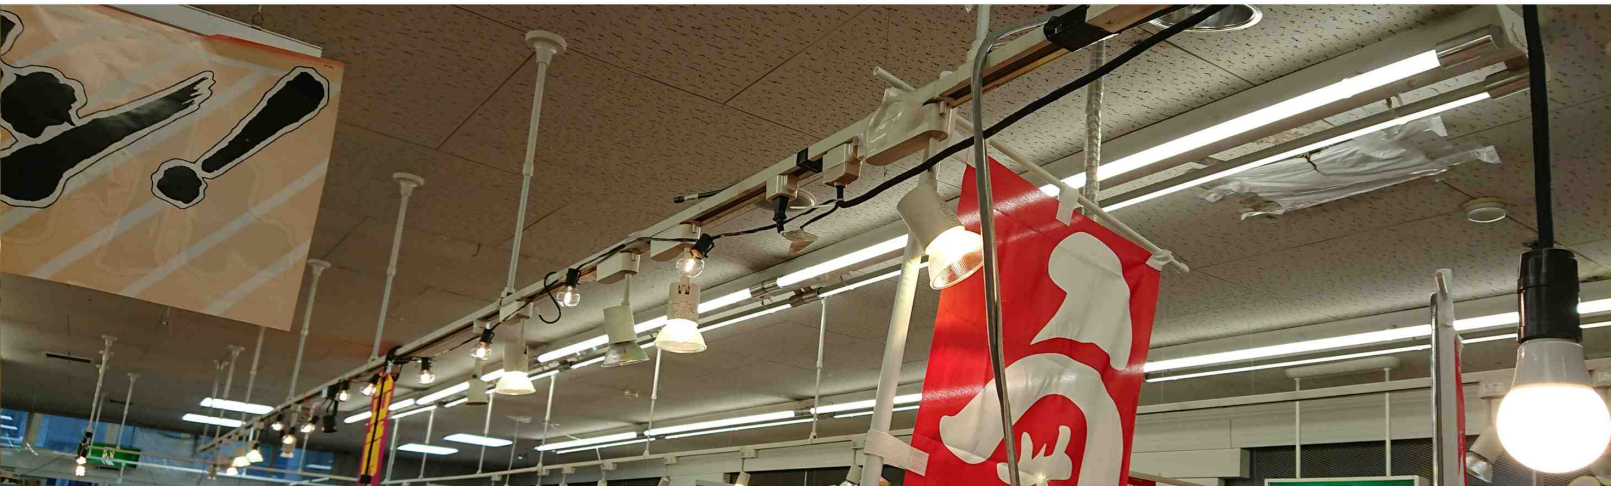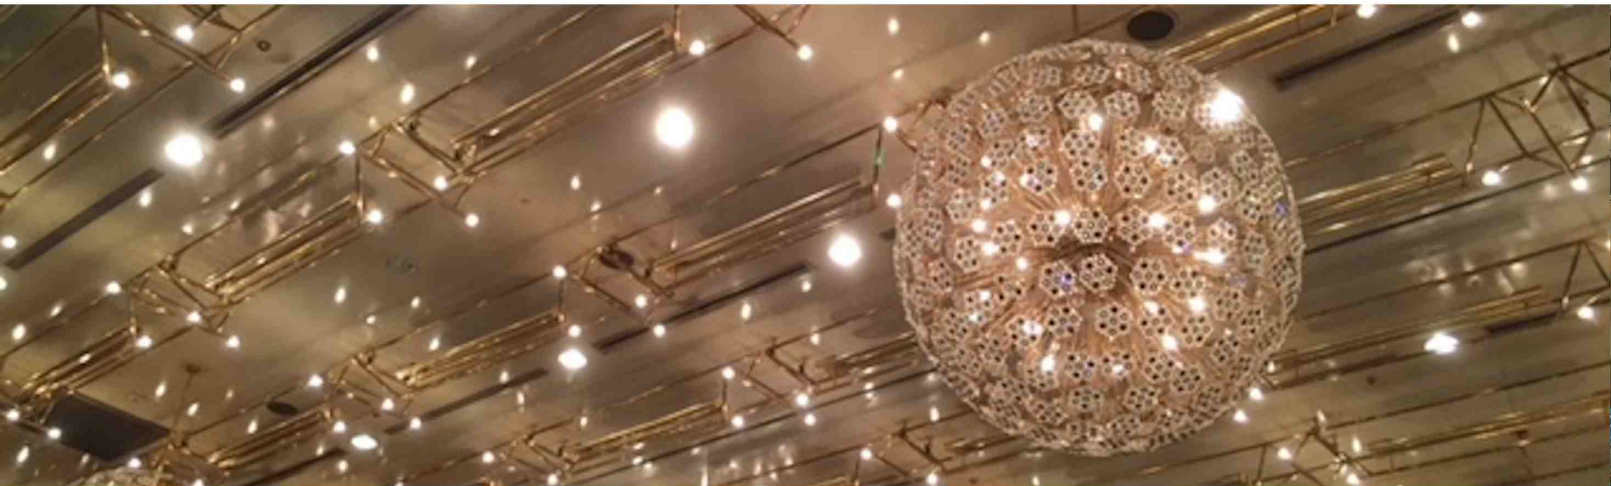

LEDキャンドル球

AC100

50/60
Hz

2年
保証

電源内蔵 演色性:Ra80 照射角:360°

使用環境温度:+5~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-CA5YD35-E17D/L	5W	450lm	電球色	E17	Φ35×L117mm	50g	白熱球40W相当

ハロゲンLED電球

AC100

50/60
Hz

2年
保証

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:30°

使用環境温度:-10~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-CO530BT-E11/L	5W	430lm	電球色	E11	Φ50×L67mm	50g	従来型40W相当
MT-CO530BT-EZ10/L	5W	430lm	電球色	EZ10	Φ50×L70mm	50g	従来型40W相当

※1 MT-CO530BT-EZ10/Lの入力電圧は、DCです。



高天井LEDランプ E39型

AC100
~277V

50/60
Hz

IP65

電源内蔵 演色性:Ra73 照射角:90°
使用環境温度:-20～+50℃ 本体:アルミニウム



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-DDW80B-E39/N	80W	13790lm	昼白色	E39	Φ210×H240mm	1.6kg	HF400/MF250相当
MT-DDW120B-E39/N	120W	19100lm	昼白色	E39	Φ210×H257mm	1.7kg	HF700/MF400相当

※1 付属品：落下防止ワイヤーx1



高天井LEDランプ 直付け型

AC100
~277V

50/60
Hz

IP65

電源内蔵 演色性:Ra73 照射角:90°
使用環境温度:-30～+50℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂




掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-DDW60R-MPFA/N	60W	11200lm	昼白色	-	Φ210×H189mm	2.2kg	HF400/MF250相当
MT-DDW100R-MPFA/N	100W	17800lm	昼白色	-	Φ210×H189mm	2.7kg	HF700/MF400相当
MT-DDW200R-MPFA/N	200W	33700lm	昼白色	-	Φ210×H209mm	3.5kg	HF1000/MF700相当

※1 付属品：落下防止ワイヤーx2、防水コネクタx1

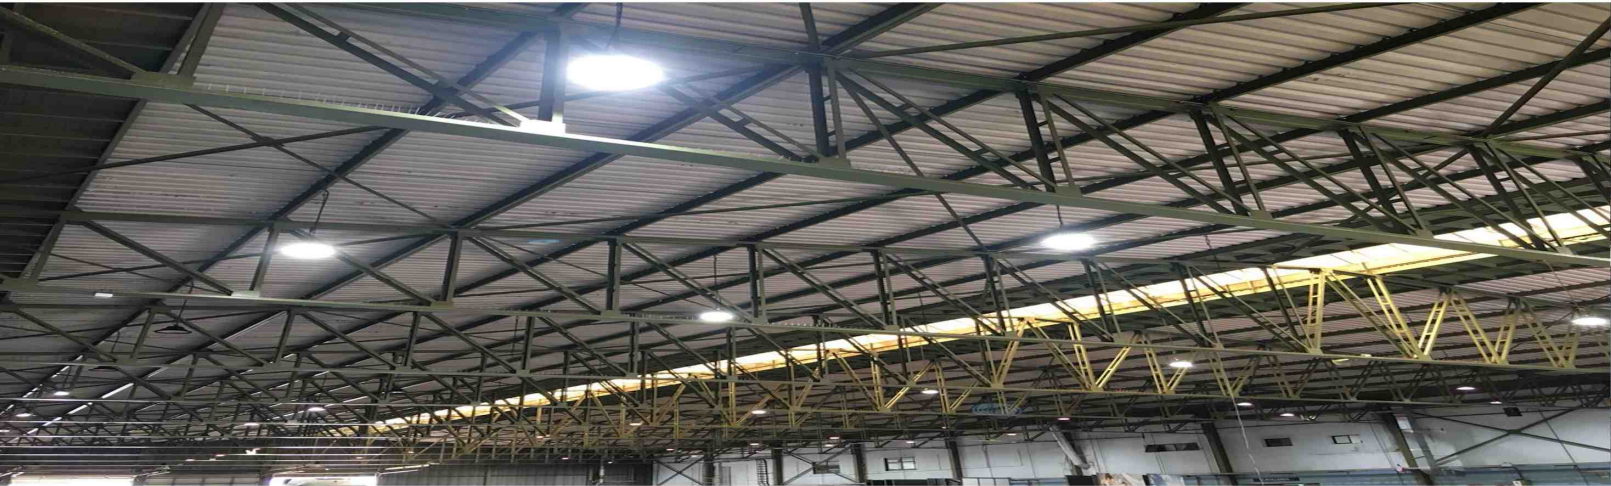

高天井LEDランプ 吊下げ型

AC100
~277V

50/60
Hz

IP65

電源内蔵 演色性:Ra73 照射角:90°
使用環境温度:-30～+50℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-DDW60R-MHFA/N	60W	11200lm	昼白色	-	Φ210×H189mm	1.8kg	HF400/MF250相当
MT-DDW100R-MHFA/N	100W	17800lm	昼白色	-	Φ210×H189mm	2.3kg	HF700/MF400相当
MT-DDW200R-MHFA/N	200W	33700lm	昼白色	-	Φ210×H219mm	3.0kg	HF1000/MF700相当

※1 付属品：落下防止ワイヤーx2、吊下げ用チェーン 1mx1、吊下げ用フックx1、防水コネクタx1



高天井LEDランプ 投光器型

AC100
~277V

50/60
Hz

IP65

電源外付け 演色性:Ra73 照射角:90°
使用環境温度:-30～+50℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-DDW60R-MSFA/N	60W	11200lm	昼白色	-	W244×H217×L231mm	2.1kg	HF400/MF250相当
MT-DDW100R-MSFA/N	100W	17800lm	昼白色	-	W244×H217×L231mm	2.5kg	HF700/MF400相当
MT-DDW200R-MSFA/N	200W	33700lm	昼白色	-	W244×H217×L231mm	3.3kg	HF1000/MF700相当

※1 付属品：落下防止ワイヤーx2、防水コネクタx1





Factory Lighting



LEDコーンライト（密閉器具対応）

AC100
~277V

50/60
Hz

IP64

電源内蔵 演色性:Ra83 照射角:360°

使用環境温度:-20~+50℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-GTH18-E26/N	18W	2700lm	昼白色	E26	Φ60×L145mm	250g	水銀灯75W相当
MT-GTH27-E26/N	27W	4050lm	昼白色	E26	Φ60×L170mm	300g	水銀灯135W相当
MT-GTH36-E26/N	36W	5400lm	昼白色	E26	Φ85×L202mm	630g	水銀灯150W相当
MT-GTH36-E39/N	36W	5400lm	昼白色	E39	Φ85×L217mm	650g	水銀灯150W相当
MT-GTH45-E26/N	45W	6750lm	昼白色	E26	Φ85×L228mm	760g	水銀灯175W相当
MT-GTH45-E39/N	45W	6750lm	昼白色	E39	Φ85×L247mm	760g	水銀灯175W相当
MT-GTH54-E26/N	54W	8100lm	昼白色	E26	Φ85×L228mm	760g	水銀灯200W相当
MT-GTH54-E39/N	54W	8100lm	昼白色	E39	Φ85×L247mm	780g	水銀灯200W相当
MT-GTH63-E26/N	63W	9450lm	昼白色	E26	Φ85×L243mm	820g	水銀灯225W相当
MT-GTH63-E39/N	63W	9450lm	昼白色	E39	Φ85×L260mm	830g	水銀灯225W相当
MT-GTH80-E39/N	80W	12000lm	昼白色	E39	Φ130×L247mm	1.3kg	水銀灯250W相当
MT-GTH100-E39/N	100W	15000lm	昼白色	E39	Φ130×L262mm	1.4kg	水銀灯400W相当
MT-GTH120-E39/N	120W	18000lm	昼白色	E39	Φ130×L283mm	1.6kg	水銀灯500W相当

※1 屋外・水滴のかかる場所で使用する場合は、口金部分の防水保護が必要です。

※2 付属品：落下防止ワイヤー



LEDミニコーンライト（密閉器具対応）

AC90
~240V

50/60
Hz

IP65

電源内蔵 演色性:Ra75 照射角:360°

使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-BCT20-E26-W/N	20W	3000lm	昼白色	E26	W68×H68×L175mm	410 g	水銀灯100W相当
MT-BCT30-E26-W/N	30W	4500lm	昼白色	E26	W68×H68×L175mm	410 g	水銀灯135W相当
MT-BCT40-E39-W/N	40W	6200lm	昼白色	E39	W68×H68×L193mm	460 g	水銀灯175W相当

※1 屋外・水滴のかかる場所で使用する場合は、口金部分の防水保護が必要です。

※2 落下防止ワイヤー付

バラストレス水銀灯代替LEDランプ

AC90
~264V

50/60
Hz

IP65

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:140°

使用環境温度:-20~+50℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-P18W38B-E26-W/L	18W	2300lm	電球色	E26	Φ120×L157mm	400g	水銀灯160W相当
MT-P18W38B-E26-W/N	18W	2800lm	昼白色	E26	Φ120×L157mm	400g	水銀灯160W相当
MT-P18W38B-E26-W/D	18W	2700lm	昼光色	E26	Φ120×L157mm	400g	水銀灯160W相当
MT-P36W56A-E39-W/L	36W	4700lm	電球色	E39	Φ165×L230mm	880g	水銀灯300W相当
MT-P36W56A-E39-W/N	36W	5700lm	昼白色	E39	Φ165×L230mm	880g	水銀灯300W相当
MT-P36W56A-E39-W/D	36W	5400lm	昼光色	E39	Φ165×L230mm	880g	水銀灯300W相当

※1 屋外・水滴のかかる場所で使用する場合は、口金部分の防水保護が必要です。



ビーム球代替LEDランプ

AC90
~264V

50/60
Hz

IP65

2年
保証

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:120°

使用環境温度:-20~+50℃ 本体:アルミニウム+ガラス



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-P15YD38-E26-W/L	15W	1820lm	電球色	E26	Φ124×L130mm	310g	水銀灯150W相当
MT-P15YD38-E26-W/N	15W	1930lm	昼白色	E26	Φ124×L130mm	310g	水銀灯150W相当

※1 屋外・水滴のかかる場所で使用する場合は、口金部分の防水保護が必要です。



ポータブルLEDマルチタワーライト

AC100
~277V

50/60
Hz

IP65

演色性:Ra75 照射角:30°
使用環境温度:-10~+50℃ 本体:ABS+PC ポール部:アルミ 三脚部:PP+GF
W1:AC/DC W2:DC W3:AC



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-L80GC-W1	80W	15000lm	昼光色	-	W310~681×H645~2200mm	10.4kg	-
MT-L80GC-W2	80W	8000lm	昼光色	-	W310~681×H645~2200mm	10.4kg	-
MT-L80GC-W3	80W	15000lm	昼光色	-	W310~681×H645~2200mm	10.4kg	-

※1 付属品：リチウムイオンバッテリーx3、充電器x1、ACアダプターx1



①リチウムイオンバッテリー



②充電器



③ACアダプター



ポータブルLEDマルチタワーライト

AC100
~277V

50/60
Hz

IP65

演色性:Ra75 照射角:30°
使用環境温度:-10~+50℃ 本体:ABS+PC ポール部:アルミ 三脚部:PP+GF
W1:AC/DC W2:DC W3:AC W:シングルヘッド



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-L50GCW-W1	50W	11000lm	昼光色	-	W179~585×H1000~2300mm	6.3kg	-
MT-L50GCW-W2	50W	5000lm	昼光色	-	W179~585×H1000~2300mm	6.3kg	-
MT-L50GCW-W3	50W	11000lm	昼光色	-	W179~585×H1000~2300mm	6.3kg	-
MT-L50GCS-W	50W	3000lm	昼光色	-	W179~585×H1000~2300mm	5.9kg	-

※1 付属品：リチウムイオンバッテリーx3、充電器x1、ACアダプターx1、アンカーx3



①リチウムイオンバッテリー



②充電器



③ACアダプター



④アンカー



ポータブルLEDマルチタワーライト

AC100
~277V

50/60
Hz

IP66

演色性:Ra75 照射角:30°
使用環境温度:-10~+50℃ 本体:ABS+PC ポール部:アルミ 三脚部:PP+GF
W1:AC/DC W2:DC W3:AC



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-L60GCR-W1	60W	12000lm	昼光色	-	W230~584×H1300~2500mm	6.5kg	-
MT-L60GCR-W2	60W	6000lm	昼光色	-	W230~584×H1300~2500mm	6.5kg	-
MT-L60GCR-W3	60W	12000lm	昼光色	-	W230~584×H1300~2500mm	6.5kg	-

※1 付属品：リチウムイオンバッテリーx3、充電器x1、ACアダプターx1、アンカーx3



①リチウムイオンバッテリー



②充電器



③ACアダプター



④アンカー



LED小型投光器

AC100
~277V

50/60
Hz

IP65

電源内蔵 演色性:Ra83 照射角:90°
使用環境温度:-20~+50℃ 本体:強化ガラス+アルミ合金



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-FL10B-G8/N	10W	1420lm	昼白色	-	W182×H172×L85mm	740g	水銀灯40W相当
MT-FL20B-G7/N	20W	2600lm	昼白色	-	W182×H206×L85mm	790g	水銀灯75W相当
MT-FL30B-G7/N	30W	4680lm	昼白色	-	W182×H206×L85mm	790g	水銀灯100W相当
MT-FL50B-G7/N	50W	7460lm	昼白色	-	W235×H284×L111mm	1500g	水銀灯200W相当



LEDワークライト

AC100
~277V

50/60
Hz

IP65

電源内蔵 演色性:Ra83 照射角:360°
使用環境温度:-20~+40℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂
消費電力(可変式):100W/180W/250W 全光速:12000lm/21600lm/30000lm



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-WL250G-W/N	250W	30000lm	昼白色	-	Φ108×L266mm	1.8kg	-



LEDワークライト

AC100
~277V

50/60
Hz

電源内蔵 演色性:Ra83 照射角:360°
使用環境温度:-20~+40℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-WL60GR/N	60W	7200lm	昼白色	-	Φ130×L233mm	1.26kg	-
MT-WL100GR/N	100W	12000lm	昼白色	-	Φ130×L278mm	1.66kg	-
MT-WL150GR/N	150W	18000lm	昼白色	-	Φ130×L308mm	1.94kg	-

安全上・使用上に関するご注意

- 器具の取付には、電気工事が必要な場合があります。必ず「電気設備技術基準」に従って、有資格者が行ってください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- 照明器具の改造は、絶対にしないでください。火災・感電・落下の原因になります。
- 表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- 火気・振動・衝撃・塵埃・腐食性及び可燃性ガス等の影響を受ける場所では使用できません。火災・感電・落下・器具変形・ランプの短寿命の原因になります。
- 特殊用途（医療用・写真撮影用・乗物用・信号用）には使用できません。誤って使用しますと、火災・感電・落下・ノイズによる事故の原因となります。
- 指定された器具の取付場所及び取付方向以外で使用しないでください。火災・感電・落下・器具変形・ランプの短寿命の原因になります。
- 器具に荷重をかけたり、布や紙等の燃えやすいもので覆ったり、乗せたりしないでください。火災・落下・器具変形・変色等の原因になります。
- 本体表示及び取扱説明書などで指定のランプ以外は、使用しないでください。火災・点灯不良の原因になります。
- 器具の隙間や放熱穴などに物を差し込まないでください。感電・故障の原因になります。
- 器具と被照射面の距離に制限のあるものは、その表示に従って距離を離してください。近すぎると、被照射物の火災・変形・変色などの原因になります。
- 冷暖房機器の吹き出し口付近や、外気の影響を受ける風除室などには設置しないでください。湿度・温度の急激な変化及び振動により落下・点灯不良などの原因になります。

保守・点検に関するご注意

- 照明器具には寿命があり、設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行するので、点検・交換をお勧めします。
- 使用条件としては、周囲温度30℃で1日10時間点灯/年間3,000時間点灯とします。（JIS C8105-1 解説による）長時間の使用や過酷な使用をした場合、発煙・発火・感電に至る恐れがあります。
- 照明器具のお手入れやランプ交換の際は、必ず電源を切って行ってください。故障・感電の原因になります。
- 点灯中、消灯直後は、照明・器具が高温になっていますので、手を触れないでください。やけどの原因になります。

LEDランプに関するご注意

- LEDランプはバツキがあるため、同一型番でも商品ごとに発光色・明るさが多少異なる場合があります。予めご了承ください。
- 調光する場合は、必ず調光対応のランプをご使用ください。調光に対応していなかった場合、正常に点灯しないだけでなく、器具故障の原因になります。
- 使用環境温度は、カタログに記載している通りになりますが、使用推奨温度は+5℃～+35℃です。（周囲湿度は85%以下の環境でご使用ください。）
- 密閉器具や断熱施工器具など温度的に使用できない器具があるので注意してください。
- 防水仕様でない製品は、雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
- 製品の構造と用途で寿命の差が生じることがあるため、寿命は保証するものではありません。
- 設計寿命は、LEDチップの初期の明るさに対して70%の明るさになるまでの時間です。したがって、製品本体の寿命を保証するものではありません。
- LEDは静電気に弱い半導体です。静電気により故障する恐れがあります。
- テレビ、ラジオ、赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- 安全上、LED光源を長時間直視することはおやめください。

製品に関する保証規定

- 保証期間は、お買い上げ日（納品日）より3年間となります。（カタログの製品説明に□マークがある製品については、2年間または5年間になります。）
- 当社が行う保証は、製品単体での保証に限らせていただきます。交換作業に伴う作業工賃や損害補償などにつきましては、いかなる場合も保証いたしかねますので予めご了承ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有償修理とさせていただきます。
 - ① 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ② 振動が激しい場所、特殊なガス、粉塵が発生する場所などの当社が不適切と判断する使用環境に施工した場合による破損および損傷
 - ③ ご購入後の輸送、移設、移動、落下などによる故障および損傷
 - ④ 一度施工された後に移動などで製品を外した場合は保証期間内であっても、保証の対象外となります。
 - ⑤ いたずらや故意・不注意による破損および損傷
 - ⑥ 火災、地震、水害、落雷、台風、その他天災地変ならび公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の不適合電源による破損および損傷
 - ⑦ 消耗部品が損耗し、取替えを要する場合
 - ⑧ 日本国外での使用による破損および損傷
 - ⑨ 保証書の提出がない場合

カタログに関して

- 本文に掲載されている製品情報は、2024年4月時点のものです。
- 品質改良などにより、予告なしに製品の仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 写真の色は印刷の関係上、実際の製品の色と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 当カタログの掲載内容は、予告なしに変更する場合があります。
- マークについて

AC100
~240V

 入力電圧を表しています。

50/60
Hz

 周波数を表しています。

受注
生産

 受注生産品です。詳細はお問い合わせください。

5年
保証

 保証期間の年数です。マークの無い製品の保証期間は3年です。

IP65

 IP規格を表しています。IP規格については下記を参照してください。

IP(Ingress Protection)規格とは、
IEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電気製品の防水・防塵性能を表す規格のことです。
IP+数字2桁で表されるこの指標は数字部分の1桁目(第1数字記号)が埃等の異物の侵入に対する保護の度合いを0から6の7段階で表示し、
2桁目(第2数字記号)は水の浸入に対する保護の度合いを0から8の9段階で表示しています。
「IP69K」は、ドイツ工業規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。

I P 6 8

第1数字記号 / 第2数字記号

第1数字記号	防塵性能	第2数字記号	防水性能
0	無保護	0	無保護
1	50mmより大きい固形物に対する保護	1	滴下する水に対する保護
2	12.5mmより大きい固形物に対する保護	2	15°傾斜した時落下する水に対する保護
3	2.5mmより大きい固形物に対する保護	3	噴霧水に対する保護
4	1.0mmより大きい固形物に対する保護	4	飛沫に対する保護
5	防塵形	5	噴流水に対する保護
6	耐塵形	6	波浪に対する保護
		7	水中への浸漬に対する保護
		8	水没に対する保護
		9K	高温・高圧水に対する保護



商 号：メートン株式会社

所 在 地：〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目6番9号

設 立：平成1年3月24日

資 本 金：1億円

事 業 内 容：LED照明器具の開発・製造・販売

ホームページ：http://www.evolight.co.jp/

メールアドレス：info@evolight.co.jp

電 話 番 号：06-6476-7706

F A X 番 号：06-6476-7704

営 業 時 間：9:00～18:00