


## 製品画像\_寸法



## 製品仕様

製品名称	ポータブルLEDマルチタワーライト
製品型番	MT-L60GCR-W1(AC/DC兼用)
消費電力	60W
入力電圧	AC100-277V
周波数	50/60Hz
全光束	12000lm(無段階調光)
色温度	昼光色
演色性	Ra75
照射角	360°(可変式)
光源寿命	50000h ※1
電源	リチウムイオン
保護等級	IP66
使用温度範囲	-10°C~+50°C
口金	-
外形寸法	W230~584mm×H1310~2500mm
重量	6.5kg
材質	ボディ:ABS+PC/ポール:アルミ/三脚:PP+GF
電線長	AC側2.95m/DC側0.83m
電線種	VCT0.75mm <sup>2</sup> ×3芯
電源容量	24.5V-4.0Ah 98Wh
全光束 (バッテリー使用時)	高モード : 6000lm
	中モード : 3500lm
	低モード : 2200lm
	節電モード : 600lm
連続使用時間 バッテリー×1	高モード : 4h
	中モード : 8h
	低モード : 17h
	節電モード : 44h
充電時間	100分/個
充電回数	500回
USB出力	5V 2A(2個口)

## 付属品

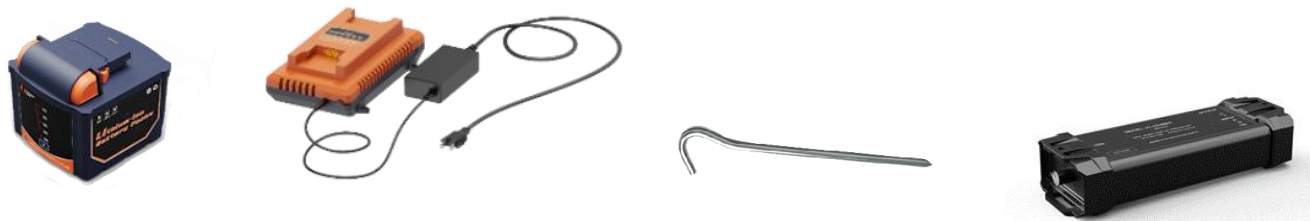

①リチウムイオンバッテリー

②充電器

③アンカー

④AC電源

## 備考欄

※1 表示は、LEDチップの設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※2 発光面は可動式で360° 角度調整可能。

※3 ポールの高さ調整は2500mmまでどの位置でも可能。

※4 電源を確保できない場所でも使用可能。

※5 保証期間2年

更新日  
2024/4/10

 **メイトン株式会社**

大阪市淀川区西中島5丁目6番9号 新大阪第一ビル7階  
TEL:06-6476-7706 FAX:06-6476-7704