


製品画像_寸法

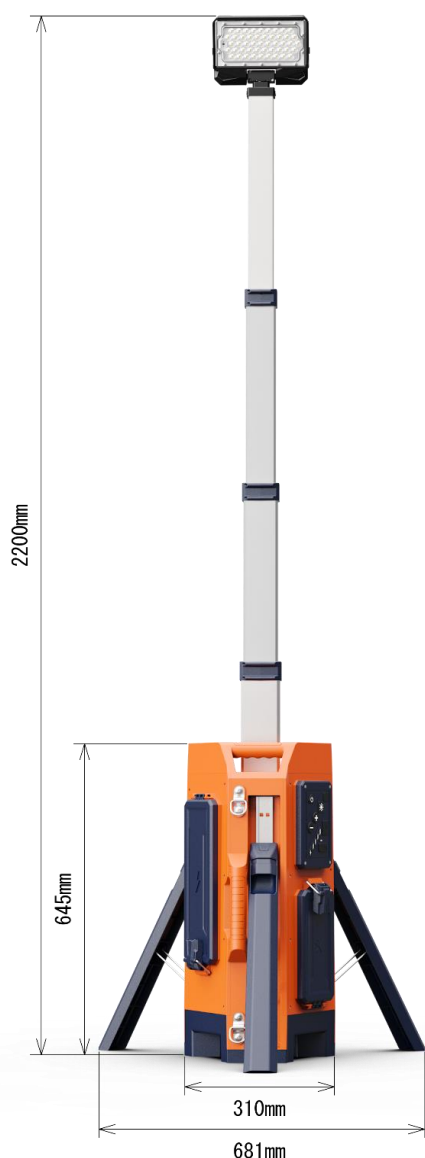

製品仕様

製品名称	ポータブルLEDマルチタワーライト
製品型番	MT-L80GC-W1(AC/DC兼用)
消費電力	80W
入力電圧	AC100-277V
周波数	50/60Hz
全光束	15000lm(無段階調光)
色温度	昼光色
演色性	Ra75
照射角	30°(可変式)
光源寿命	50000h ※1
電源	リチウムイオン
保護等級	IP65
使用温度範囲	-10°C~+50°C
口金	-
外形寸法	W310~681mm×H645~2200mm
重量	10.4kg
材質	ボディ:ABS+PC/ポール:アルミ/三脚:PP+GF
電線長	AC側2.95m/DC側0.83m
電線種	VCT0.75mm ² ×3芯
電源容量	24.5V-4.0Ah 98Wh
全光束 (バッテリー使用時)	高モード : 8000lm
	中モード : 5000lm
	低モード : 2500lm
	節電モード : 800lm
連続使用時間 バッテリー×1/×2/×3	高モード : 3.3h/6.6h/10h
	中モード : 7h/14h/20h
	低モード : 13h/26h/40h
	節電モード : 33h/66h/100h
充電時間	100分/個
充電回数	500回
USB出力	5V 2A(2個口)

付属品



①リチウムイオンバッテリー



②充電器



③ACアダプター

備考欄

- ※1 表示は、LEDチップの設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- ※2 発光面は可動式で上下180° 左右330° 角度調整可能。
- ※3 ポールの高さ調整は2200mmまでどの位置でも可能。
- ※4 電源を確保できない場所でも使用可能。
- ※5 保証期間2年

更新日
2022/9/1

 **メイトン株式会社**

大阪市淀川区西中島5丁目6番9号 新大阪第一ビル7階
TEL:06-6476-7706 FAX:06-6476-7704